



ボックスウォール

Boxwall



ロック部の溝にはめる



ボックスウォール接続部補強用に
クランプで止める



ボックス同士を先端差込口に挿入

●接続に工具は不要フレキシブルな設置が可能

Boxwallは特殊な工具やスキルを必要とせずに設置ができ、
ユニットのジョイント部（▼印）をつなぎ、付属のバネクランプで挟みます。
各ジョイント部は±3度の調節ができ、カーブした設置場所でも対応可能です。

ボックス背後に壁がある場合はシーリング材（▼印）を使用



ボックスウォールを背後から見て左から右に並べる

●小規模な範囲の防護対策にも最適

Boxwallは少人数でも設置や撤去作業がおこなえ、
ビルや公共施設などをはじめ、民間の商店や家屋の
単位でも容易に取り扱うことが可能です。

NOAQ

Flood Protection AB

Boxwall

ボックスウォール

仕様

- サイズ：705mm×680mm×528mm
- 最大堰止め高：500mm
- ABS樹脂製
- 重量：3.4kg/個

付属品

- バネクランプ（一枚に一個付属）

オプション

設置や収納の際に
効率よく管理・運用
運搬用具



二輪タイプ



四輪タイプ

土嚢に代わる次世代型
緊急洪水防護システム
エアチューブ式の
洪水防護システム

関連製品

NOAQ
Flood Protection AB

チューブウォール
Tubewall



■お問い合わせ先

“感謝の70年”

キラリと光る未来へ・・・
since1949

福岡電材株式会社

〒812-0032 福岡市博多区石城町1-15

TEL 092-281-1267 / FAX 092-281-1269



驚愕の止水性能を
ぜひご覧ください！



福岡電材株式会社



NOAQ
Flood Protection AB

地面に置くだけで洪水から守る
土嚢に代わる
次世代型緊急洪水防護システム

ボックスウォール
Boxwall

1時間で120m設置
軽量化による高い機動性

Boxwallの1ユニットは、3.4kg (5.5kg/m) と軽量
で設置場所の移動も容易です。


1チーム(2名)で120m/時間という短時間で広範囲の
展開が可能となります。

特殊工具不要
地面に置くだけで敷設可能

モジュール化されたBoxwallは、取扱いが容易で、
ジョイント部分を接続するだけで洪水防護の展開が
できます。また特殊な工具やスキルを一切必要とし
ません。

水圧を利用して洪水を堰止める

Boxwallは、かかる水圧により固定され止水します。
そのためアンカーボルトなどによる地面への固定は
一切必要ありません。

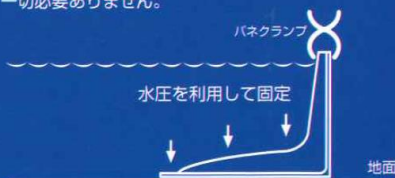

容易な管理と高い費用対効果

Boxwallユニットは、個々を重ねられるので約
1kmの設置展開分のユニット(1600枚)を20ft
コンテナへコンパクトに収納できます。また、簡
単な洗浄で繰り返し使用が可能です。